


FICHE TECHNIQUE

COFFRE ITE

DESCRIPTIF VOLET ROULANT
POUR ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

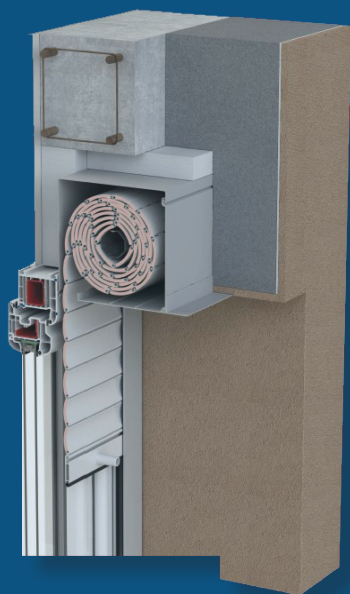

- Coffre en aluminium laqué (QUALICOAT SEASIDE) de sections 150 mm, 165 mm et 180 mm.
- Sous-face en aluminium laqué. (1)
- Profil d'angle laqués pour arrêt ITE de 35 mm (saillie extérieure). (2)
- Talons avec cales sous-faces disponibles en coloris blanc ou noir. (3)
- Axe de diamètre 54 mm en acier galvanisé avec contre-plaques de guidage.
- Verrous automatiques de sécurité en polyamide.
- Lames de volet roulant en aluminium de 15 mm (Volet Bioclimatique), 39 mm ou 45 mm.
- lame finale en aluminium extrudé avec joint néoprène.
- Coulisses en aluminium laqué de 53 x 22 mm (4) avec brosses isophoniques ou coulisses à ailes de 53 x 60 mm. (5)
- Types de manœuvres disponibles : Radio, Filaire, Solaire déporté, Treuil ou Tirage direct.
- Option : Moustiquaire intégrée avec coffre de 180 mm.
- Option : Isolant enduisable d'une épaisseur de 15 mm.
- Différents coloris au choix.

